

Cartouches filtrantes Twist & Fix pour système de dépoussiérage

Caractéristiques des Twist & Fix

► Cartouches filtrantes cylindriques avec quatre diamètres nominaux, chacun disponible en standard pour les hauteurs 300, 600, 1000, 1200 et 1500 mm avec une tête injectée en polyamide renforcée de fibre de verre.

Détails de construction

- Parfait ajustement de la cartouche filtrante, avec une protection du média filtrant par *la collerette de centrage*.
- Des entretoises sur les deux faces de la bride (brevetées) assurent un montage et une étanchéité optima de la cartouche vis à vis du compartiment air sale.
- Les joints moussés sur de chaque face permettent un montage au choix coté air propre ou air sale.
- Pour les variantes antistatiques les rapports de tests DMT sont disponibles.

Média filtrant

- Non-tissés thermoliés sur toute la surface et produits dans nos usines.
- Traitement additionnel:
 - Antistatique (breveté)
 - Membrane PTFE
 - Membrane PTFE antistatique
- Tous les médias filtrants sont appropriés pour traiter des poussières néfastes pour la santé en conformité avec les certificats BIA également disponibles.

Option

- Systèmes jets rotatifs ou inserts coniques pour cartouches de $d_N = 324$ mm pour optimisation du décolmatage (voir fiches techniques spécifiques)



Accessoires réutilisables permettant la réduction des coûts lors des remplacements de cartouches.


Diamètre Nominal	Panier support (acier galva)	Réflecteur (acier galva)
145 mm	Type 145/ 500 à 2000	PJR 145
156 mm	Type 156/ 600 à 2000	PJR 156
218 mm	Type 218/ 500 à 1500	PJR 218
324 mm	Type 324/ 600 à 1500	PJR 324

viledon®



Cartouches filtrantes Twist & Fix

Installation simple pour une parfaite fixation

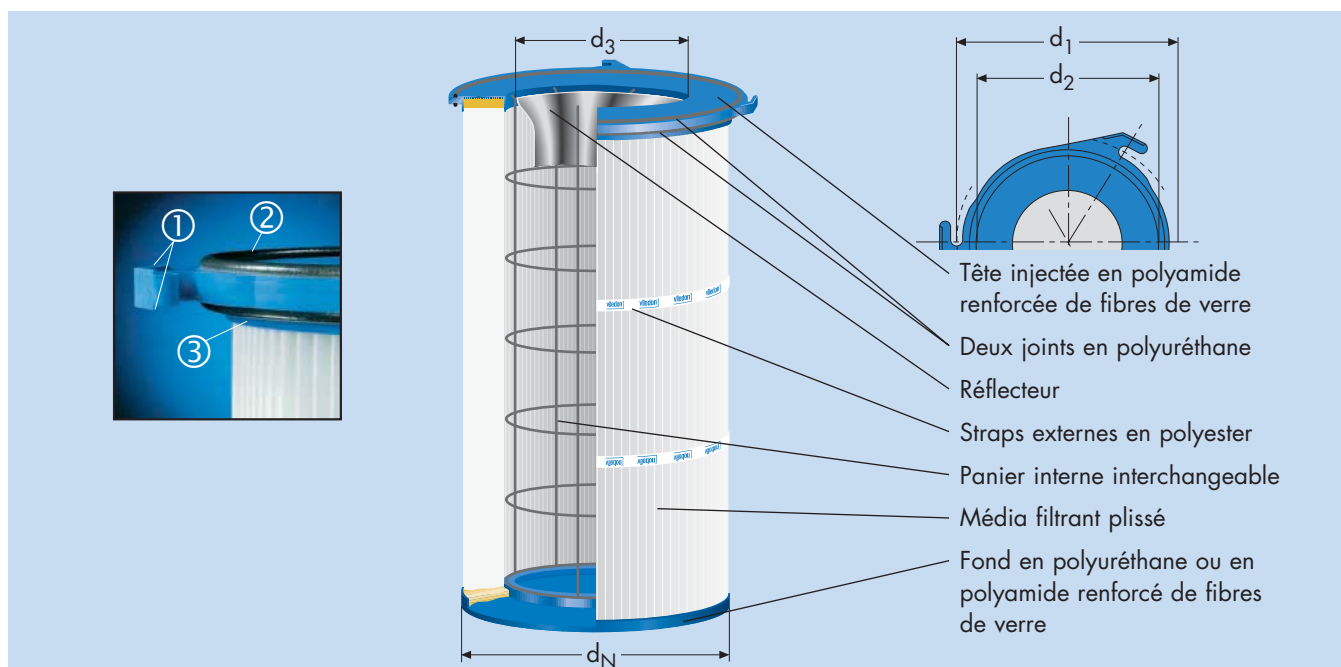

Eléments et détails de construction des cartouches Twist & Fix

① Double espacement sur les oreilles de fixation (breveté) ② Joints moussés sur chaque face ③ Rebord de centrage de cartouche

Série de cartouche			LP 145	LP 156	LP 218	LP 324
Ø Fond	d_N	[mm]	145	156	218	324
Ø Rochet de montage			3 x 120°	3 x 120°	3 x 120° 4 x 90°	3 x 120°
Ø Fixation	d_1	[mm]	180	203	264	392
Ø Joint (interieur)	d_2	[mm]	147	165	226	339
Ø Bride (interne)	d_3	[mm]	85	96	144	215
Hauteur H Autres dimensions sur demandes		[mm]	300 - 2000	300 - 2000	300 - 1500	300 - 1500
Surface filtrante		[m ²]	1,0 - 5,4	1,0 - 5,4	1,5 - 7,5	3,8 - 25
Nombre de plis			72/54	72/54	79	87/135/175
Profondeur de plis		[mm]	25	25	32	48

Les valeurs chiffrées indiquées sont des données moyennes assujetties aux tolérances normales de production.
Pour confirmer ces éléments, veuillez consulter nos services.

Dubuisson Filtration SA
Actilauze - 201, Chemin des Ayalades F - 13 015 MARSEILLE
Téléphone +33 (0)491 987 701 · Télécopie +33 (0)491 987 702
e-mail: contact@dubuisson-filtration.fr

